

Görgők alumíniumprofilokhoz




Rugalmas

Két speciális rögzítő-
lemez szinte minden
alumíniumprofilhoz

Sokoldalú

Kiterjedt termék-
program különböző
méretekben

Egyszerű

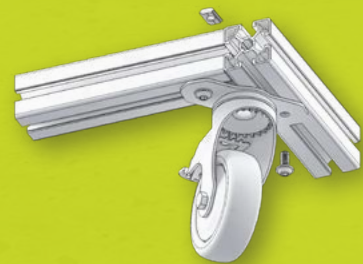

Sorozat LPA/BPA, LKPA/BKPA

Műszerkocsigörgők alumíniumprofilokhoz, talplemezzel

75–120 kg

Villa: LPA/BPA, LKPA/BKPA sorozat

- acéllemez, galvanikusan horganyzott, kék passzívált, Cr6-mentes

Forgóvilla:

- dupla golyócsapágyazás a forgókoszorúban
- stabil központi csap
- minimális forgókoszorú-holtjáték, könnyű forgás és hosszú élettartam a speciális dinamikus Blicke-szegecselesnek köszönhetően
- a „stop-fix” rögzítőfék fékkarja az LPA sorozatnál műanyagból, az LKPA sorozatnál acélból van

Kerekek:

TPA sorozat

- futófelület: kiváló minőségű termoplasztikus gumi-elasztomer (TPE), keménység 85 Shore A, szürke színű, nyommentes, olajmentes
- felni: kiváló minőségű polipropilén, törésálló, ezüstszerű színű („-ELS” változat fekete színű)

PATH sorozat

- futófelület: kiváló minőségű termoplasztikus poliuretán (TPU), keménység 94 Shore A, sötétszürke színű, nyommentes, foltmentes
- felni: kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, ezüstszerű színű

POES sorozat


- abroncs: kiváló minőségű elasztikus tömör gumi „Blicke SoftMotion”, keménység 55 Shore A, szürke színű, nyommentes
- felni: kiváló minőségű poliamid 6, törésálló, fekete színű



TPA sorozat

PATH sorozat

POES sorozat



Forgóvilla görgők	Fixvilla görgők	Forgóvilla görgők „stop-fix” fékkel	Kerék-Ø [mm]	Kerék- szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágytípus	Beépítési magasság [mm]	Talpméret [mm]	Furat- távolság [mm]	Furat-Ø [mm]	Forgóvilla kinyúlása [mm]
LPA/LKPA-TPA sorozat											
LPA-TPA 75KF-291	BPA-TPA 75KF-29 *	LPA-TPA 75KF-291-FI	75	25	75	golyócsapágy (C)	100	90 x 40	65	8,5	29
LKPA-TPA 80KF-29	BKPA-TPA 80KF-29	LKPA-TPA 80KF-29-FI	80	32	120	golyócsapágy (C)	111	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-TPA 101KF-29	BKPA-TPA 101KF-29	LKPA-TPA 101KF-29-FI	100	32	120	golyócsapágy (C)	136	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-TPA 126KF-29	BKPA-TPA 126KF-29	LKPA-TPA 126KF-29-FI	125	32	120	golyócsapágy (C)	161	120 x 40	80	8,5	40
LPA/LKPA-PATH sorozat											
LPA-PATH 75KF-291	BPA-PATH 75KF-29 *	LPA-PATH 75KF-291-FI	75	25	75	golyócsapágy (C)	100	90 x 40	65	8,5	29
LKPA-PATH 80KF-29	BKPA-PATH 80KF-29	LKPA-PATH 80KF-29-FI	80	32	120	golyócsapágy (C)	111	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-PATH 101KF-29	BKPA-PATH 101KF-29	LKPA-PATH 101KF-29-FI	100	32	120	golyócsapágy (C)	136	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-PATH 126KF-29	BKPA-PATH 126KF-29	LKPA-PATH 126KF-29-FI	125	32	120	golyócsapágy (C)	161	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-POES sorozat											
LKPA-POES 102KF-29-SG	BKPA-POES 102KF-29-SG	LKPA-POES 102KF-29-FI-SG	100	32	120	golyócsapágy (C)	136	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-POES 127KF-29-SG	BKPA-POES 127KF-29-SG	LKPA-POES 127KF-29-FI-SG	125	32	120	golyócsapágy (C)	161	120 x 40	80	8,5	40

* Fixvilla görgők 120x40 mm-es talpmérettel és 80 mm-es furattávolsággal

Változatok/tartozékok



műanyag fékkaros kivitel ábrája	elektromosan vezetô kivitelben, nyommentes szürke
---------------------------------	---

Kiegészítő rendelési kód

-ELS

Rendelhető

összes LPA...-FI sorozathoz

TPA, PATH sorozat **

** Az elektromosan vezetőképesség kivételénél a kerék teherbírása 35 %-kal csökken

További alumíniumprofilhoz használható görgősorozat, mint az emelőgörgők, műanyag villa görgők vagy a hátfuratos görgők a weboldalunkon vagy a G16 általános katalógusunkban található.

